

施工マニュアル 【見切材】

施工・加工工具

	施工方法※1	加 工	その他加工	
		切 断	出隅・入隅・エル	曲 げ
かん合タイプ	●両面テープと接着剤併用して取付け ●釘、ビスで取付け ●建築用エアタッカーで取付け接着剤併用にて表面材をかん合させる	スライドマルノコ バンドソー マルノコ盤 【推奨刃はP52を参照】	●かん合タイプ用コネクターを使用 【対応製品はP25～30を参照】 ●役物コネクター [受注生産品] 【対応製品はP31を参照】	●工場加工 【一部曲げ不可製品も有り。 曲げ加工最小RはP25～40を参照】
フラットタイプ・Lタイプ	●両面テープと接着剤併用して取付け ●接着剤にて取付け		●現場加工 【AKA-10P、AK-9Pはデスミタイプコネクター有り。 P32,33を参照】	
Zタイプ・高機能タイプ	●両面テープと接着剤併用して取付け ●釘、ビスで取付け ●建築用エアタッカーで取付け		●専用コネクターを使用 【対応製品はP36,37を参照】	
スリットモールタイプ	●ルーター、鋸刃にて溝切り加工後ハンマーと当て木で叩き込み（部分的に接着剤で固定する）		●現場加工	
見切ジョイナータイプ	●両面テープと接着剤併用して取付け ●釘、ビスで取付け ●建築用エアタッカーで取付け 取付けはミラーマツを使用			
ガラスミラータイプ	●両面テープと接着剤併用して取付け ●釘、ビスで取付け ●建築用エアタッカーで取付け			

※1 見切材の大きさは原寸大でP25～40に記載しておりますので、ビス・タッカーのサイズや形状のご参考としてください。

取付下地別 推奨接着剤

	プラスターボード (基材:紙・布)	塩ビ壁紙※1 (基材:軟質塩ビ)	化粧合板※2 (基材:ポリエステル・メラミン)	木・ハードボード	モルタル・コンクリート
無溶剤形	コニシPX2000 コニシPX8000	コニシ内装職人	コニシPX2000 コニシPX8000	コニシPX2000 コニシPX8000	コニシPX2000 コニシPX8000 コニシ高性能コンクリート用
溶剤形	コニシG103※3 コニシG10Z コニシG17 コニシGクリヤー	コニシG103※3	コニシG103※3 コニシG10Z コニシG17 コニシGクリヤー	コニシG103※3 コニシG10Z コニシG17 コニシGクリヤー	コニシスーパーGエースZ

※1 エンボス仕上の壁紙は接着施工できません。※2 化粧合板の仕上りによっては接着強さが足りない場合があります。化粧合板メーカーにお問い合わせください。

※3 G103はF☆☆☆☆は取得していません。

モノカラー 推奨プライマー・塗料

	メーカー	商品名
プライマー	アサヒペン	メタルプライマー
塗料	アサヒペン 日本ペイント	クリエイティブカラースプレー 水性スプレー

施工マニュアル 【見切材】

参考納り図

仕上	クロス貼り・塗装仕上	化粧板(ポリエステル、メラミン)	化粧木板・シート	クロス貼り・塗装仕上
下地	プラスターボード	木	木	モルタル・コンクリート
かん合タイプ				
フラットタイプ				
Lタイプ				
Zタイプ				
スリットモルタイプ	底目地タイプ			使用不可
	Tタイプ			使用不可

施工マニュアル【見切材】

ウェブサイトで施工動画マニュアルをご覧ください。 <http://www.metacolor.jp/movie/index.html>

施工手順

① 下地調整

- 壁面の不陸調整や釘頭の処理

下地は平滑に仕上げてください。見切材と壁面にすき間があく恐れがあります。


② 表面清掃

- ホコリや油分の除去【接着効力アップの為に必要です】

モルタル・コンクリート下地など接着剤の吸い込みが激しい下地の場合はプライマー(シーラー)処理が必要です。


③ 取付

- 建築用エアタッカー、釘、ビスなどで取り付け、接着剤併用にて表面材をかん合させてください。
- 見切材の大きさは原寸大でP25～40に記載しておりますので、ビス・タッカーのサイズや形状のご参考としてください。
- 先に下地材を施工してください。その後に表面材を取り付けてください。
- コネクターは下地材同様に表面材より先に取り付けてください。



④ 割付け

- 割付けの参考例を以下に記載します。
- コネクターを使用する場合は、下地材の切断加工が必要です。P56をご参照ください。

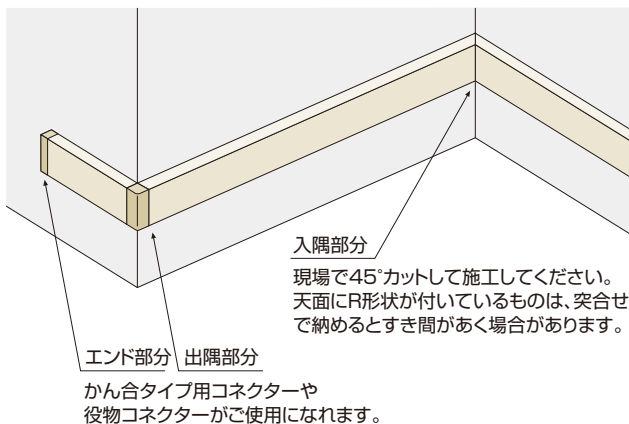

⑤ 切断加工

- スライドマルノコやバンドソーで切断してください。
- 切断加工時バリが出る場合は、ヤスリ、サンドペーパーにてバリの削除を行ってください。
- 取り付け施工に際しては、バリが表面に出ないようにご注意ください。

メタカラー専用推奨刃(アイウッド株式会社製)


リフォームソー スライド用				
品番	サイズ(mm)	刃厚(mm)	刃数	内径(mm)
97045	190	2.0	60	20
97046	216	2.0	70	25.4
97047	260	2.4	80	25.4



スーパーマテリアルソー スライドマルノコ用				
品番	サイズ(mm)	刃厚(mm)	刃数	内径(mm)
97340	190	2.0	60	20
97341	216	2.0	70	25.4
97342	260	2.4	80	25.4



- メタブライトは、当木に対してしっかり固定して切断してください。

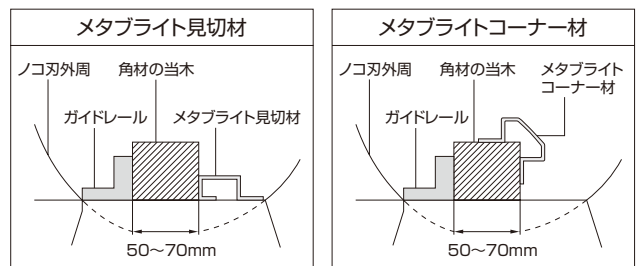


⑥ 表面材の取付(かん合タイプの場合)


- 取付下地別推奨接着剤はP51をご確認ください。

薄型のかん合タイプAK-9×4U、AK-13×4U、AK-20×4U、AK-20×5U、AK-25×6U、AK-30×4U、RKP-13×4U、RKP-20×4Uの場合

- 施工時に強く押さえると表面が凹凸状になりやすいので、下記の要領にて施工してください。

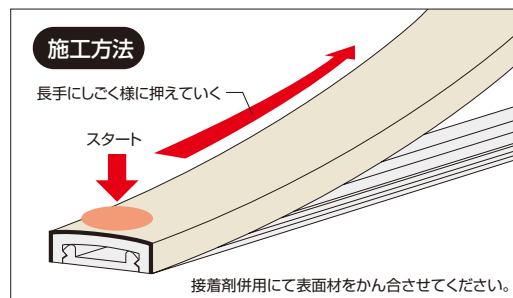

- 見切材の端からかん合させて長手に向かって均一な力で押え込んでください。



注意

- 局所的に強い力をかけてかん合させないでください。(指押しも避けてください)
- 固い添え木などを当ててたたかないでください。

⑦ 保護カバー除去


- 見切材に付いている保護カバーを取ります。

施工マニュアル 【見切材】


かん合タイプ用コネクター参考図

- コネクターを使用する場合は、下地材(UP材)の片側を参考図のB寸法+5mm短く切断加工し納めてください。
- 役物コネクターを使用する場合は、下地材(UP材)の片側を35mm短く切断加工し納めてください。

■AK かん合タイプ用コネクター


デフミタイプ	対応コネクター	デスミR					
	参考図						
	品番	A	B	C	D	E	掲載P
	AK-9X4U	4.7	30	9.3	8	2	28
	AK-13X4U	5	25	13.4	8	2.8	
	AK-20X4U	5.8	20	20.2	8	2.8	
	AK-25X6U	8.5	20	26.5	8	2.7	
	AK-30X4U	6.1	20	30.8	7	2.8	
	AKA-10U (旧名称AK-10U)	10.9	20	11.3	7	2.8	30
	AK-16U	17.1	20	17.1	7	2.8	
	AK-24U	24.5	20	25.4	7	2.8	


品番	A	B	C	D	E	掲載P
AK-16X10U	11	20	16.8	7	2.8	30
AK-24X10U	11.2	20	24.6	7	2.8	
AK-16RX10	10.2	20	16.4	7	2.8	31
AK-20RX13	13.2	20	20.4	7	2.8	
AK-10R	15.8	20	10.8	7	2.8	


エンドタイプ	対応コネクター	エンド					
	参考図						
	品番	A	B	C	D	E	掲載P
	AK-9X4U	5.1	14.8	9.5	7.5	2.8	28
	AK-13X4U	5.1	14.9	13.5	7.5	2.8	
	AK-20X4U	5.6	14.8	20.5	7.5	2.8	
	AK-20X5U	5.9	15.0	20.5	7.5	3	
	AK-30X4U	6.5	14.9	30.5	7.5	3	
	AK-16X10U	11.1	20	16.7	7	3	30
	AK-24X10U	11.2	20	24.6	7	3	
	AK-16RX10	10.2	20	16.4	7	2.8	
	AK-20RX13	13.2	20	20.4	7	2.8	

品番	A	B	C	D	掲載P
AKA-10U (旧名称AK-10U)	11.2	5	10.8	2	30
AK-16U	16.8	5	16.4	2	
AK-24U	24.8	5	24.6	2	
AK-10R	15.5	5	10	2	31

エルタイプ

対応コネクター	エル・エルヒラ						
参考図							
品番	A	B	C	D	E	-	掲載P
AK-9X4U	9.3	30	4.7	8	2	-	28
AK-13X4U	13.4	25	5	8	2.8	-	
AKA-10U (旧名称AK-10U)	10.8	15	11	5	2	-	30
AK-16U	16.8	25	16.4	10	3	-	
AK-16RX10	16.4	20	10.2	7	2.8	-	

対応コネクター	エル					
参考図						
品番	A	B	C	D	E	掲載P
AK-24U	24.5	30	26.5	13	2.3	30

対応コネクター	エル				
参考図					
品番	A	B	C	-	掲載P
AK-10R	40	7	2	-	31