

美しい外観意匠に優れた軽量性・施工性をプラスした2mm厚のステンレス複合板、メタカラーSKWFL不燃面材シリーズに、個性的な外観が人気の「ヴァイブレーション」タイプが新たに加わりました。お求めやすい価格で、多彩な空間づくりに手軽にご活用いただけます。

NEW

メタカラーSKWFL不燃面材シリーズに「ヴァイブレーション」タイプが新登場！



メタカラー SKWFL 不燃 面材シリーズ



外観：ステンレス箔

特 特寸カットを工場にて承りますので、お問い合わせください。

接着剤と両面テープの併用がお勧めです。製品は片面仕様です。

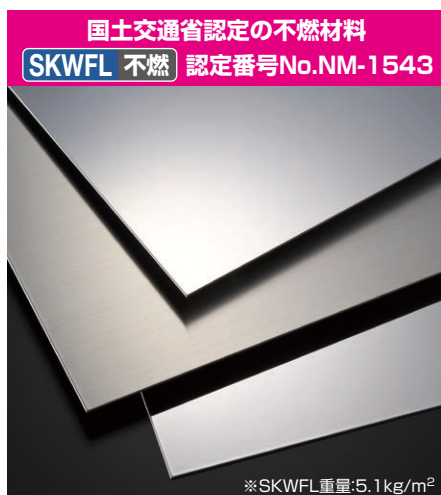


品番	巾(mm)	長さ(mm)	梱包数量(枚)	価格(円/枚)	外観カラー	曲げ加工最小R
SKWFL-3X6	914	1,829	2	38,000	鏡面 HL	出隅 350R
				59,500	#800 VB	入隅 350R 柱 350R

*表記価格には消費税は含まれておりません。

メタカラーSKWFL(厚さ:2mm)は
ステンレス(厚さ:2mm)の約3分の1の軽さ

5.1kg/m ²	メタカラーSKWFL	15.8kg/m ²	ステンレス板
メタカラーSKWFLは ステンレスの約3分の1			

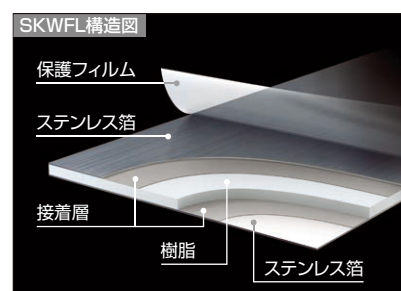

SKW「ヴァイブレーション」もお求めやすい新価格に!

メタカラー SKW 準不燃 面材シリーズ



外観:ステンレス箱




特 特寸カットを工場にて承りますので、お問い合わせください。

接着剤と両面テープの併用がお勧めです。製品は片面仕様です。



国土交通省認定の準不燃材料 SKW 準不燃 認定番号No.QM-0644



※SKW重量:4.0kg/m²

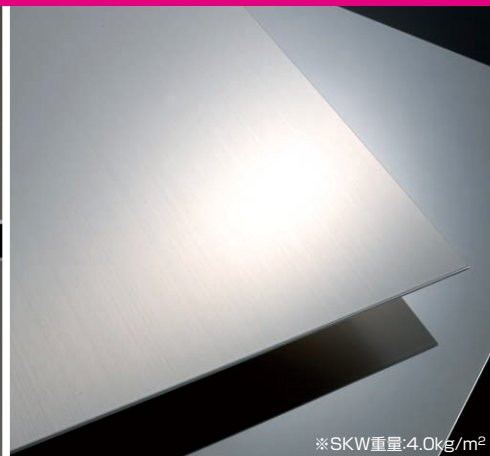

※SKW重量:4.0kg/m²

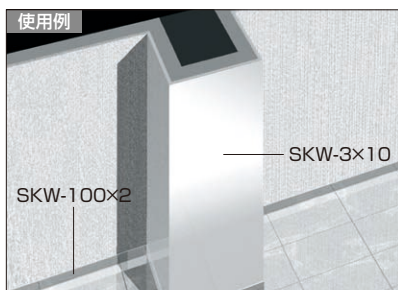


品番	巾(mm)	長さ(mm)	梱包数量(枚)	価格(円/枚)	外観カラー	曲げ加工最小R
SKW-3X6	914	1,829	3	29,360	鏡面 HL	出隅 350R 入隅 350R 柱 350R
				50,780	#800	
				53,320 50,780	VB	
SKW-3X10	914	3,000	2	45,120	鏡面 HL	出隅 350R 入隅 350R 柱 350R
				78,900	#800	
				82,850 78,900	VB	

*表記価格には消費税は含まれておりません。

メタカラーSKW(厚さ:2mm)は
ステンレス(厚さ:2mm)の約4分の1の軽さ

4.0kg/m ²	メタカラーSKW	15.8kg/m ²	ステンレス板
----------------------	----------	-----------------------	--------

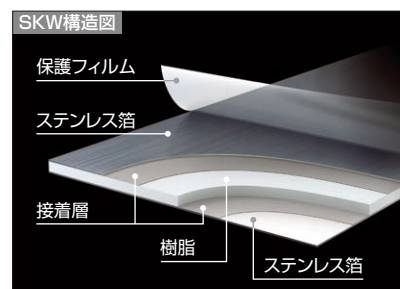

SKWFL・SKW外観カラー 外観:ステンレス箱



鏡面



HL ヘアライン



#800 #800鏡面



VB ヴァイブレーション

VB ピンク色の表示カラーは各製品の新品です。

取り扱い上の注意

- SKWFL・SKWはステンレスと樹脂の複合材です。割れ難い材料ですが、衝撃や下地の状況によっては外観に歪みが発生する恐れがあります。運搬・保管および加工・施工時の取り扱いに十分ご注意ください。
- 温度による伸縮性がありますので突き合わせ施工は避けてください。
- 表面保護フィルムは、必ず最後に剥がしてください。また、表面保護フィルムは長時間屋外にさらされると経時変化により、糊残りなどが生じる可能性がありますので、ご注意ください。

※製品は片面仕様です。

用途区分の表示 内 屋内使用 水 水廻り使用可 軒 軒下使用可 外 屋外使用可

※屋外使用の場合は、コグチの処理をお願いいたします。

面材曲げ加工最小R

R曲げ加工につきましては工場加工で承ります。加工可能な最小半径(mm)を表示しています。

- 内半径が小さいと内面にシワが入りますので、最小曲げ半径以上で曲げてください。
- R曲げ加工の最大長さはL2,400です。3×6サイズ以外の曲げ加工表記はL2,400以下への特寸カットした場合にのみ適用されます。

出隅 350R 出隅方向の曲げ加工	入隅 350R 入隅方向の曲げ加工	柱 350R 丸柱に沿った曲げ加工 (最大L2400)

※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。 ※カタログに印刷された商品の色は、実際の商品と多少異なることがあります。